




Construcción	Manufacture	Construction	Herstellung
<ul style="list-style-type: none"> · Exterior en acero inox. AISI 304 18/10 (excepto respaldo y fondo). · Interior en acero inox. AISI 304. · Equipado para incorporar recipientes G/N 1/1. · Compresor hermético y condensador de tubo de cobre y aletas de aluminio. · Evaporador de tiro forzado. · Guías correderas para bandeja G/N 1/1 (4 unid./ puerta). · Termómetro termostático digital. · Desescarche automático. · Gas R600a. · Puertas con tirador y bisagra pivotante con bloqueo de apertura. · Puertas con los marcos calefactados. · Evaporación automática del agua de desescarche. · Motor frigorífico no incluido. · Las potencias indicadas en el cuadro son recomendadas (máximo 4 m de tubería). 	<ul style="list-style-type: none"> · Exterior in AISI 304 18/10 stainless steel (except bottom and back). · Inner in AISI 304 stainless steel. · Ready to sit up G/N 1/1 containers. · Hermetic compressor, copper pipe condenser and aluminium leafs. · Strained air evaporator. · Sliding guides for G/N 1/1 containers (4 units per door). · Digital thermostatic thermometer. · Automatic defrost. · R600a Gas. · Doors with handle and blocked opening hinge. · Doors with heated doorframe. · Automatic evaporation of the defrosting water. · Refrigeration motor not included. · The powers indicated in the panel are recommended (maximum 4 m tube length). 	<ul style="list-style-type: none"> · Extérieur en acier inox AISI 304 18/10 (sauf l'arrière et le fond). · Intérieur en acier inox AISI 304. · Equipée pour incorporer récipients G/N 1/1. · Compresseur hermétique et condensateur en tube de cuivre et ailettes d'aluminium. · Evaporateur d'air forcé. · Glissières pour les plateaux G/N 1/1 (4 unités par porte). · Thermomètre thermostatique digital. · Dégivrage automatique. · Gaz R600a. · Portes avec poignées intégrées et charnières pivotantes avec blocage d'ouverture. · Portes avec joints chauffants. · Evaporation automatique des eaux de dégivrages. · Compresseur frigorifique non fourni. · Les puissances indiquées dans le tableau sont recommandées (pour une distance inférieure a 4 m de tuyauterie). 	<ul style="list-style-type: none"> · Äusserlich aus Edelstahl AISI 304 18/10 (ausser Rückendeckung und Boden). · Innerlich aus Edelstahl AISI 304. · Ausgestattet um G/N 1/1 Behälter einzufügen. · Hermetischer Kompressor und Rohrkondensator aus Kupfer und Flügel aus Aluminium. · Abzugsgezwungene Verdunstung. · Leitschieber für Schubfach G/N 1/1 (4 Stück/Tür). · Digitale Thermostattemperatur. · Automatischer Abtauerlauf · Gas R600a. · Türen mit Griffleiste und Blockierungssystem. · Türen mit beheizten Rahmen. · Automatische Kondenswasserverdunstung. · Kühlmotor nicht beinhaltet. · Die angegebene Potenz in der Tabelle sind Empfehlungen (max. 4 m an Rohr).

Características técnicas · Technical Features · Détails techniques · Technische Details

	BMGC 15R	BMGC 20R	BMGC 25R
Largo (L) mm · Length (L) mm · Longueur (L) mm · Länge (L) mm	1300	1800	2250
Fondo (A) mm · Depth (A) mm · Largueur (A) mm · Breite (A) mm	700	700	700
Alto (H) mm · Height (H) mm · Hauteur (H) mm · Höhe (H) mm	850	850	850
Potencia del compresor (HP) · Compressor power (HP) · Puissance du compresseur (HP) · Kompressorpotenz (HP)	1/4	1/4	1/3
Puertas/Cajones · Doors/Drawers · Portes/Tiroirs · Türen/Schubladen	Opcional · Optional · Optionnel · Optional		
Paso de puerta (a) · Door passage (a) · Passage de la porte (a) · Maß der Tür (a)	335	335	335
Volumen en litros · Volume in litres · Volume en litres · Volumen in Liter	302	464	627
Régimen de temperaturas a 43°C · Temperature interval at 43°C · Régime de températures à 43°C · Temperatursystem in 43°C		-2°C / +8°C	
Tensión/Fases (V/Hz) · Tension/Phases (V/Hz) · Tension/Phases (V/Hz) · Spannung/Phase (V/Hz)		220 / 50	
Refrigerante · Cooler · Réfrigérant · Kühlung		R600a	
Potencia (W/-10°C) · Power (W/-10°C) · Puissance (W/-10°C) · Potenz (W/-10°C)	350	350	350
Condensación · Condensation · Condensation · Kondensation		Ventilada · Ventilated · Ventilée · Geüftet	
Evaporación · Evaporation · Évaporation · Verdunstung		Forzada · Forced · Forcée · Gezwungen	
Desescarche · Defrost · Dégivrage · Abtauerlauf		Automático · Automatic · Automatique · Automatisch	
Patas regulables · Adjustable feet · Pieds réglables · Möbelbeine verstellbar		Sí · Yes · Oui · Ja	
1 Rejilla plastificada por puerta · 1 Plastic grating by door · 1 Grille plastifiée par porte · 1 Gitter mit Plastikschutz pro Tür		Sí · Yes · Oui · Ja	
Peso neto (Kg) · Net Weight (Kg) · Poids net (Kg) · Nettogewicht (Kg)	105	140	158
Peso bruto (Kg) · Gross Weight (Kg) · Poids brut (Kg) · Bruttogewicht (Kg)	120	158	178

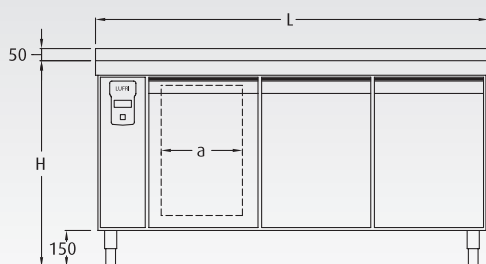

Bajomostrador frigorífico · con preinstalación · Gastronorm


Refrigerator undercounter · with pre-installation · Gastronorm

Desserte réfrigérée · avec preinstallation · Gastronorm

Untere kühlstranktheke · mit vorinstallation · Gastronorm



BMGC 20R Motor frigorífico no incluido · *Refrigeration motor not included* · Compresseur frigorifique non fourni · Kühlmotor nicht beinhaltet



BMGC 15R



BMGC 20R



BMGC 25R

OPCIONES · *OPTIONS* · OPTIONS · *OPTIONEN*

Cajón doble en sustitución de puerta · *Doble drawer replacing the door*
Double tiroir à la place de la porte · *Doppelte Schublade anstatt Tür*

Juego de guías · *Guides set* · Paire de glissières · *Leitset*

Rejilla plastificada GN 1/1 (unidad) · *Plastic grating GN 1/1 (unit)*
Grille plastifiée GN 1/1 (unité) · *Gitter mit Plastikschutz GN 1/1 (Einheit)*

325mm x 530mm

Rejilla inoxidable GN 1/1 (unidad) · *Stainless grating GN 1/1 (unit)*
Grille inox GN 1/1 (unité) · *Gitter rostfrei GN 1/1 (Einheit)*

325mm x 530mm

Sustituir patas por ruedas · *Replace feet by castors*
Changement pieds par roulettes · *Switch Beine für Räder*

Motor · *Motor* · Compresseur · *Motor*

BMGC 15R
BMGC 20R
BMGC 25R

• Consultar plazo de entrega / *Check time of delivery* / Consulter livraison / *Konsultieren Lieferung*